
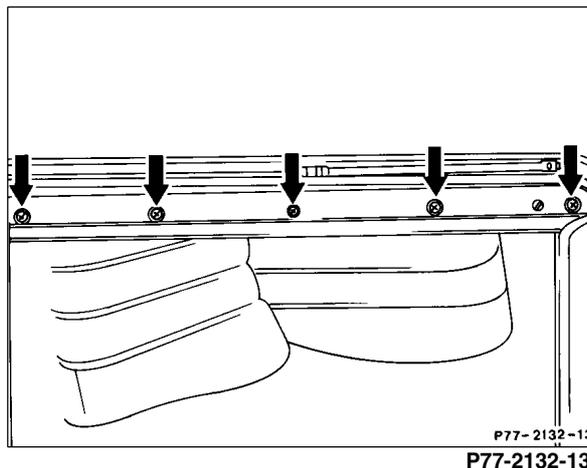


## Schiebedach – Gleitschienen und Gleitbacken reinigen und einfetten

Alle Typen

### A. Mechanisches Schiebedach

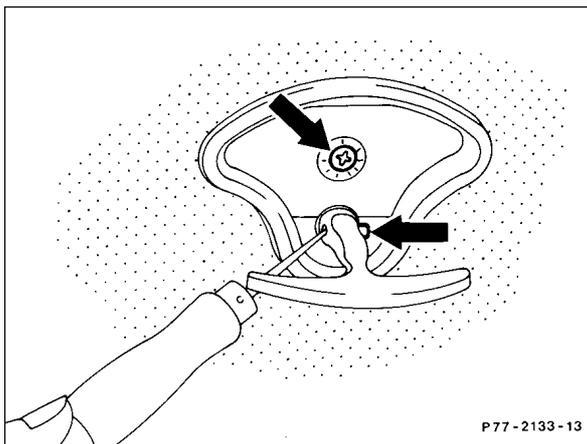

Schiebedach .....	entriegeln.
Sicherungsbolzen (Pfeil) .....	aus-, eindrücken.
Verschlusshebel .....	abnehmen, aufstecken.
Kreuzschlitzschraube (Pfeil) .....	aus-, eindrehen.
Griffmulde .....	abnehmen, einsetzen.
Schiebedach .....	dreiviertel öffnen.
Schiebedachhimmel .....	vorn aus-, einklipsen, nach oben herausziehen. Von oben einschieben.
Schiebedach .....	ganz öffnen.
Kreuzschlitzschrauben (Pfeile) .....	aus-, eindrehen. Gleitschiene abnehmen, einsetzen.
Schiebedachdeckel .....	nach oben herausnehmen, von oben einsetzen.
Wasserablauf .....	vorn links und rechts von oben mit Preßluft durchblasen.
Gleitbacken .....	prüfen, reinigen, einfetten. Beschädigte Gleitbacken erneuern.
Gleitschienen .....	reinigen, Lauffläche einfetten.
Schiebedach .....	einstellen (RA <a href="#">77-110</a> ).

#### Fettsorte


MB-Gleitpaste

001 989 14 51

## Schiebedach – Gleitschienen und Gleitbacken reinigen und einfetten


Alle Typen

### B. Elektrisches Schiebedach

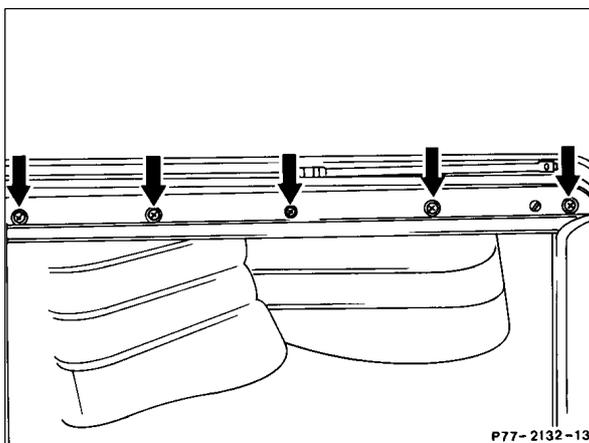


P77-2132-13

P77-2132-13

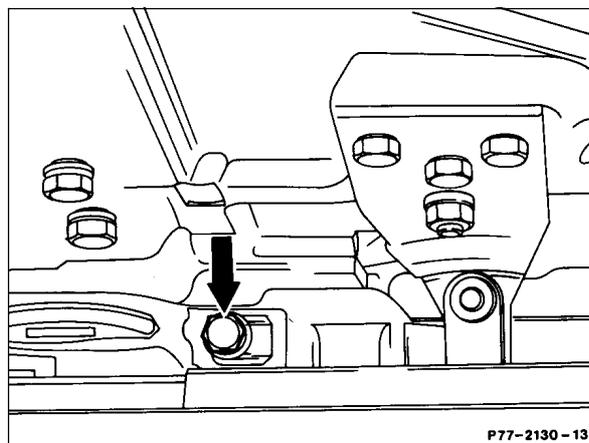

P77-2130-13

P77-2130-13

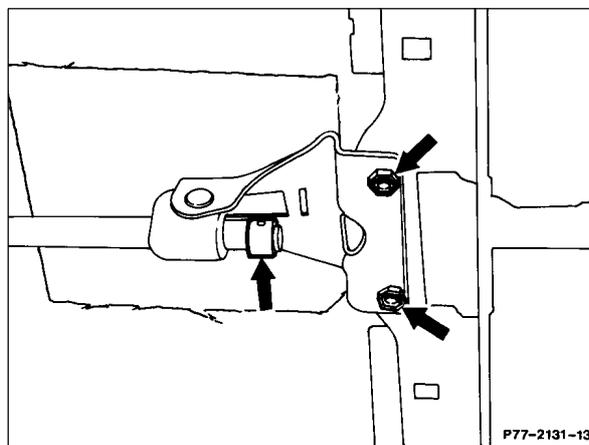

P77-2131-13

P77-2131-13

Schiebedach .....  
 Schiebedachhimmel .....  
  
 Schiebedach .....  
 Kreuzschlitzschrauben (Pfeile) .....  
  
 Schiebedach .....

dreiviertel öffnen.  
 vorn aus-, einklipsen, nach oben herausziehen.  
 Von oben einschieben.  
 ganz öffnen.  
 aus-, eindreuen.  
 Gleitschiene abnehmen, einsetzen.  
 schließen.

Sicherungsschraube (Pfeil) .....	links und rechts aus-, eindrehen.
Schrauben (Pfeile) .....	für Führungsplatte am Dachrahmen aus-, ein- drehen.
Verbindungsschelle (Pfeil) .....	heraus-, hineindrücken.
Schiebedachzug .....	zurücklaufen lassen.
Schiebedachdeckel .....	nach oben herausnehmen, von oben einsetzen.
Wasserablauf .....	vorn links und rechts von oben mit Preßluft durchblasen.
Gleitbacken .....	prüfen, reinigen, einfetten. Beschädigte Gleitbacken erneuern.
Gleitschienen .....	reinigen, Lauffläche einfetten.
Schiebedach .....	einstellen (RA <a href="#">77-110</a> ).

---

## Fettsorte

MB-Gleitpaste


001 989 14 51

---

## Schiebedach – Gleitschienen und Gleitbacken reinigen und einfetten

Alle Typen

### C. Schiebe-Hebe-Dach

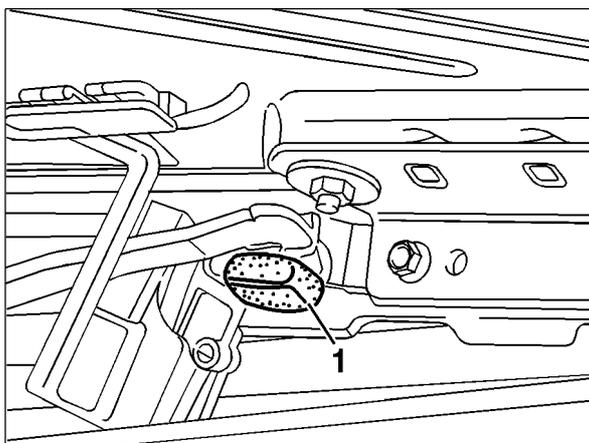

P77.20-0269-13

Schiebehebedach .....	dreiviertel öffnen.
Schiebehebedachhimmel .....	vorn ausklipsen und nach oben herausnehmen
Schiebehebedach .....	in Hubstellung öffnen
Gleitbacken (1) .....	prüfen, gegebenenfalls erneuern und einfetten
	<b>Hinweis</b>
	Gleitbacken (1) mit geeigneter Zange abziehen, Hubwinkel dazu nicht ausbauen
Schiebehebedachdeckel	vollständig öffnen
Gleitbackenkanal und Gleitschiene	mit Lappen reinigen
Lauffläche der Gleitbacken	einfetten
Funktionsprüfung am Schiebehebedach	durchführen
Überschüssige Gleitpaste	entfernen
Schiebehebedachhimmel	einbauen

### Reparaturmittel

Bezeichnung	Bestell-Nummer
Gleitpaste	001 989 14 51